

Collectivités Catering

POUR RESTAURATION COLLECTIVE, HÔTELLERIE,
HÔPITAUX, CANTINES SCOLAIRES...

FOR CATERING, HOTELS, HOSPITALS,
SCHOOL CANTEENS...



R 2000

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

60 L/H

80 L/H

Δ T 10°C

Avec ou sans banc de glace, le distributeur R 2000 saura vous séduire grâce à ses performances et son hygiène irréprochable.

With or without ice bank system, the R2000 water cooler will seduce you thanks to its performances and impeccable hygiene.



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (in option)



Découpe au dos de la fontaine pour le passage des tuyaux

Opening to run tubings



Sorties d'eau amovibles en inox avec protection sanitaire

Removable stainless steel water outlets with sanitary protection



Distribution de l'eau à pédales

Water distribution by pedals



- + Sorties d'eau inox amovibles avec protections sanitaires
- + Console ultra résistante et dossier en inox protégeant le mur des éclaboussures
- + **Distribution de l'eau à pédales pour une hygiène optimale**
- + Accès au filtre par le haut pour plus de simplicité
- + Rince bouche actionnable via pédale (en option)
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : R 2000

> 2 sorties eau froide

Eau froide & tempérée : RT 2000

> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau tempérée

Eau froide & chaude : RM 2000

> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau chaude

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe (60L/h) ou détente directe banc de glace (80L/h)
- > Système à vidange externe
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé avec filtre à air
- > Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

CARROSSERIE

- > Métal avec revêtement anti-rayure gris métal, bleu france ou blanc pur, facile à entretenir (inox en option)
- > Console en inox
- > Base inox en retrait pour masquer les arrivées d'eau
- > Grille inox
- > Pieds vérins réglables
- > Façade démontable
- > Electrovanne 24V d'entrée d'eau de sécurité
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts

- + Removable stainless steel water taps with sanitary protections
- + Ultra resistant and stainless steel anti splash console to protect the wall
- + **Water distribution operated by pedals for an impeccable hygiene**
- + Direct access to the filter from the top
- + Adjustable height jet tap (in option)
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : R 2000

> 2 cold water outlets

Cold and ambient water : RT 2000

> 1 cold water outlet + 1 ambient water outlet

Cold and hot water : RM 2000


> 1 cold water outlet + 1 hot water outlet

REFRIGERATION

- > Direct chilled (60L/h) or direct chilled with ice bank system (80L/h)
- > External draining
- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser with air filter
- > R134A gas without CFC or R290 natural gas
- > Separated refrigeration circuit and water circuit

BODY

- > Steel panels in grey basalt, blue France or pure white with anti-scratch covering easy to wash (stainless steel covering in option)
- > Stainless steel console
- > Stainless steel base cutted down to hide water inlet pipings
- > Stainless steel grid
- > Adjustable feet
- > Removable front panel
- > Safety water inlet valve in 24V
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2 000 watts thermostat stainless steel resistance

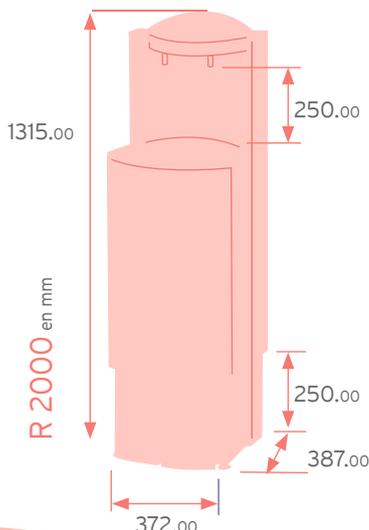

R 2000	RC 2060	RT 2060	RM 2060	R 2080	RT 2080
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h		150		300	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C		60		80	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h		-	180		-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°			15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°			6/12		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°			75/80		
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP		1/5 220-240V / 50-60HZ		1/8 220-240V / 50-60HZ	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	39	39	41	40	40